

エコロジー&エコノミーな NEW アイロン

ナオモト商品ラインナップ

アイロン

- ウォームホース
- 1ホース
- ITS
- 電子サーモ
- R形状


エコルティ

AHS-400(J) / 500(J)


※AHS-400(J)はR形状ではありません



<AHS-400(J)>
100V/200V
700W(本体) 100W(ホース)
1.4kg



<AHS-500(J)>
100V/200V
700W(本体) 100W(ホース)
1.6kg




ウォームホース使用で低温でもドレンが発生しない。
低温から高温までデリケートな素材にも対応する
オールマイティタイプ

電気蒸気アイロン

CNP-410


内管方式とチャンバー&
ベースのWヒーターで
ドレンを少なく!



100V/200V 800W
1.7kg
プッシュ式

ASL-621

スチームホース内管方式で
ドレンの心配を解消



100V/200V
1000W/800W
2.4kg スイング式

電気蒸気アイロン (1ホースタイプ)


- ◎給排水ホースが一本になって手元すっきり、使いやすさグンとアップ。
- ◎アイロン作業の天敵「ドレン」が出ません!
布地を汚さず、安心してアイロン作業が行えます。
- ◎幅広い温度コントロール
アイロン底面温度を約110℃~210℃まで電子サーモで管理、
素材に合わせたシビアな温度設定ができます。



ヒートレススチームアイロン (1ホースタイプ)

HSP-320


細かい作業に便利な
割り用モデル



1.2kg
プッシュ式

HSP-420


中間工程をワイドにカバーする
ヒートレスモデルのベストセラー




1.2kg
プッシュ式

CDL-520 / CDL-620

中間~仕上げ工程までどんな素材にも対応できる万能モデル
低温から高温高圧仕上まで難しい素材に威力を発揮



100V/200V
740W/600W
2.1kg
スイング式




100V/200V
800W/700W
2.2kg
スイング式



CDP-420

高級素材や新繊維の作業
にも安心して使える中間
工程向きアイロン




100V/200V
550W
1.7kg
プッシュ式



HSL-520 / HSL-520T

中間~仕上げ工程まで幅広くフォローする定番モデル
HSL-520Tはチタン製で超軽量化




204mm(520/ステンレス製)
205mm(520T/チタン製)

1.45kg(520)/1.05kg(520T)
スイング式

HSL-620 / HSL-620T

軽快な操作性が持ち味の仕上げ用ヒートレスアイロン
HSL-620Tはチタン製で超軽量化




202mm(620/ステンレス製)
203mm(620T/チタン製)

1.65kg(620)/1.15kg(620T)
スイング式

ハイスチームアイロン (滴下式アイロン)

HYS-410 / HYS-520

ボイラー不要で手軽



100V
800W/850W
1.8kg/1.9kg
フェザータッチ
スイッチ式

HYS-410P / HYS-520P

移動が楽なポンプ付



100V
800W/850W
1.8kg/1.9kg
フェザータッチスイッチ式

FB-8S(Q-ing)

アイロン付の省スペース
ホームユースタイプ



電圧: 100V
アイロン: 800W
モーター: 75W
平台寸法: 1,045x200(左)x385(右)mm
機械寸法: 1,235x385x870mm



ヒートレススチームアイロン (2ホースタイプ)

HSL-510 / 510T HSL-610 / 610T

安心のスタンダードタイプ
HSL-510T/610Tはチタン製で超軽量化



1.55kg(510)/1.75kg(610) スイング式

1.05kg(510T)/1.25kg(610T) スイング式



ボイラー

電気式簡易ボイラー

NBN-100S シリーズ

安全な自動排水式、
便利な軟水装置内蔵で
日常のメンテナンスが
簡単に!

型式 電圧 ヒーター容量
111Sa 100V 1.5kW
112Sa 200V 2.2kW
113Sa 200V 3.3kW

機械寸法: 310x505x645mm
設定圧力: 0.1MPa

※高さは安全弁または配管部品まで



電気式簡易貫流ボイラー

NBN-150 シリーズ

安全な自動排水式
小型タイプでハイパワー
(ドレン回収装置付)

型式 電圧 ヒーター容量
153 200V 3.3kW
154 200V 4.1kW

機械寸法: 315x500x920mm(ポール除く)
設定圧力: 0.2MPa

※高さは安全弁または配管部品まで



電気式簡易貫流ボイラー

NBC-2000 シリーズ

すぐに使える貫流式、
中型タイプ
(水道直結、ドレン回収装置付)

型式 電圧 ヒーター容量
2071R 200V 7.0kW
2101R 200V 10.1kW

機械寸法: 560x470x1,195mm
設定圧力: 0.3MPa

※高さは安全弁または配管部品まで



電気式簡易貫流ボイラー

NBC-3000/4000 シリーズ

すぐに使える貫流式、
余裕の大型タイプ
(水道直結、ドレン回収装置付)

型式 電圧 ヒーター容量
3201R 200V 13.4kW
3301R 200V 20.1kW
4501R 200V 33kW

機械寸法: 560x715x1,195mm(NBC-3000R)
560x715x1,300mm(NBC-4000R)
設定圧力: 0.3MPa

※高さは安全弁または配管部品まで



電気式簡易貫流ボイラー

NOBC-4000 / 5000 シリーズ

電気式で大容量の水蒸気を供給
本体部分は全てステンレス製で
耐久性に優れた大型タイプ
(水道直結)

型式 電圧 ヒーター容量
4300 200V 31.2kW
4400 200V 37.4kW
5500 200V 50kW

機械寸法: 320x1,100x1,200(NOBC-4000)
320x1,100x1,300(NOBC-5000)
設定圧力: 0.3MPa

※高さは安全弁または配管部品まで



軟水器

カートリッジ式



全自動式

仕上台

- 吹上
- 吸引
- アイロン運動
- インバータ
- 高さ調節

FBシリーズ

FB-80N / FB-85N

省スペース向

※FB-80N馬なし、FB-85N馬付

電圧: 100V/200V
ファンモーター: 200W/400W 4P
平台寸法: 850x500mm
機械寸法: 1,050x680x830mm
製品質量(重量): 55kg/62kg



FB-100AN・SN / FB-120SN

仕上台のスタンダード、馬の差し替えも手軽に

FB-100AN/SN

電圧: 100V(AN)/100V・200V(SN)
ファンモーター: 200W(AN)/400W(SN) 4P
平台寸法: 1,000x650mm
機械寸法: 1,440x870x750mm
製品質量(重量): 80kg

FB-120SN

電圧: 100V/200V
ファンモーター: 400W 4P
平台寸法: 1,200x650mm
機械寸法: 1,420x870x750mm
製品質量(重量): 83kg



FB-130SN / FB-150SN / FB-180SN

ニット及び大物素材向

FB-130SN

電圧: 100V/200V
ファンモーター: 400W 4P
平台寸法: 1,200x900mm
機械寸法: 1,420x900x750mm
製品質量(重量): 96kg

FB-150SN

電圧: 200V
ファンモーター: 600W 4P
平台寸法: 1,500x900mm
機械寸法: 1,720x900x750mm
製品質量(重量): 129kg

FB-180SN

電圧: 200V
ファンモーター: 600W 4P
平台寸法: 1,800x900mm
機械寸法: 2,020x900x750mm
製品質量(重量): 145kg



FBZ-K

和服のクリーニングの仕上げに最適

吹上付和服仕上台

電圧: 100V/200V
ファンモーター: 400W 4P
平台寸法: 1,870x650mm
機械寸法: 2,130x1,050x760mm
製品質量(重量): 120kg



FBZ-F-1000N / FBZ-F-1200N

インバータ制御機能が吸引を
自在にコントロール
高さ調整が楽な
ガススプリング式

電圧: 100V/200V
ファンモーター: 400W 4P
平台寸法: 1,000x650mm
(FBZ-1000)
1,200x650mm
(FBZ-1200)

機械寸法: 1,220x870x760~860mm (FBZ-1000)
1,420x870x760~860mm (FBZ-1200)
製品質量(重量): 103kg (FBZ-1000) / 106kg (FBZ-1200)



FBZ-U-1200N

インバータ制御機能が吸引・吹上を
自在にコントロール
高さ調整

電圧: 100V/200V
ファンモーター: 400W 4P
平台寸法: 1,200x650mm
機械寸法: 1,420x870x760mm
製品質量(重量): 110kg



FBZ-1200SE

便利な2筒式
高さ調整

※馬はオプションです。

電圧: 100V/200V
ファンモーター: 400W 4P
平台寸法: 1,200x700mm
機械寸法: 1,420x900x760~860mm
製品質量(重量): 110kg



FBZ-F-300N

和服仕上用

※リフターは
オプションです。

電圧: 100V/200V
ファンモーター: 400W 4P
平台寸法: 1,800x900mm
機械寸法: 2,020x1,000x2,000mm
製品質量(重量): 130kg



□ 本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL(06)6775-2500 FAX(06)6775-2510
 □ 東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9 TEL(03)3864-5577 FAX(03)3864-5579
 □ 仙台支店 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1 TEL(022)390-9301 FAX(022)390-9304
 □ 新潟支店 〒951-8068 新潟市中央区大川前通3番町122-5 TEL(025)222-0991 FAX(025)222-0990

□ 名古屋支店 〒462-0842 名古屋市北区志賀南通2丁目49番地 TEL(052)917-1800 FAX(052)917-1810
 □ 福岡支店 〒815-0082 福岡市南区大楠2丁目4-5 TEL(092)534-2761 FAX(092)534-2763
 □ 岡山営業所 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVilビルF TEL(086)243-0100 FAX(086)243-0904

仕上台



FBM シリーズ

FBM-1200DXM

マイコン搭載の多機能型
吸引・吹上付仕上台

電圧：200V
ファンモーター：750W 4P
平台寸法：1,200x650mm
高さ調節装置：(固定)770mm
(可動範囲)810-860mm
機械寸法：1,420x990x1,610mm
製品質量(重量)：206kg



※馬はオプションです。

FBM-RM800

スカート、上衣用。立体専用タイプ

電圧：200V
ファンモーター：750W 2P
高さ調節装置：760-860mm
機械寸法：1,365x795x1,615mm
製品質量(重量)：140kg



※アイロン、馬、リフターはオプションです。

FBM-LM

スラックスシーム割り用。馬専用タイプ

電圧：200V
ファンモーター：750W 2P
高さ調節装置：760-860mm
機械寸法：1,480x795x1,615mm
製品質量(重量)：140kg



※馬はオプションです。

FBM-CM

多目的馬専用タイプ

電圧：200V
ファンモーター：750W 2P
高さ調節装置：760-860mm
機械寸法：900x815x1,615mm
製品質量(重量)：128kg



※馬はオプションです。

FBM-1200ST

吸引・吹上付仕上台スタンダードタイプ

電圧：200V
ファンモーター：750W 4P
平台寸法：1,200x650mm
機械寸法：1,410x995x1,585mm
製品質量(重量)：130kg



※馬はオプションです。

JF シリーズ

JF-57

アイロン・ボイラー・バキュームの3つの機能を一体化。
マルチアイロニングシステム

電圧：200V
電気容量：ボイラー 1.4kW
ファンモーター 0.6kW 2P
高さ調節装置：790-910mm
機械寸法：755x615x1,710mm
製品質量(重量)：110kg



※馬、リフターはオプションです。

JFE-56

JF マルチシステムのエコノミータイプ

電圧：200V
電気容量：ボイラー 1.2kW
ファンモーター 0.4kW 2P
平台寸法：400x1,000mm
600x1,000mm
機械寸法：755x555x1,750mm
製品質量(重量)：100kg



※アイロン、馬、リフターはオプションです。

JF-52B

馬専用タイプ

電圧：200V
電気容量：ボイラー 1.4kW
ファンモーター 0.6kW 2P
高さ調節装置：790-910mm
機械寸法：755x615x1,710mm
製品質量(重量)：96kg
フランジ径：148φ



※馬または平台はオプションです。

JF-52C

馬専用タイプ

電圧：200V
電気容量：ボイラー 1.4kW
ファンモーター 0.6kW 2P
高さ調節装置：790-910mm
機械寸法：755x615x1,710mm
製品質量(重量)：96kg
フランジ径：108φ



※馬はオプションです。

プレス (※使用エア圧力：0.4~0.6MPa)

NP シリーズ

NP-110VB

コンパクト
多目的プレス機



電圧：200V
使用蒸気圧力：0.25MPa
電気容量：ボイラー 1.7kW
ファンモーター 0.75kW 2P
機械寸法：890x855x1,600mm (VB)
※NP-110VB はボイラー付、NP-110V はボイラーなし

NP-151VB


自動上衣シーム割りプレス機
自動割り装置付
加圧調整付
アタリの心配不要



電圧：200V
使用蒸気圧力：0.25MPa
電気容量：ボイラー 3.4kW
ファンモーター 0.75kW 2P
機械寸法：1,070x972x1,670mm (VB)
※NP-151VB はボイラー付、NP-151V はボイラーなし

NP-181VB

自動スラックスシーム
割り用プレス機
自動割り装置付
加圧調整付
アタリの
心配不要

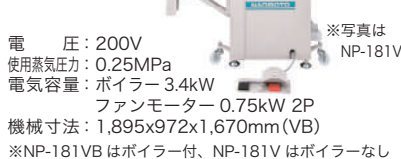

電圧：200V
使用蒸気圧力：0.25MPa
電気容量：ボイラー 3.4kW
ファンモーター 0.75kW 2P
機械寸法：1,895x972x1,670mm (VB)
※NP-181VB はボイラー付、NP-181V はボイラーなし

※写真は NP-181V

接着プレス機

SHF-1000

独自の温度制御システムと加圧ローラーにより、充分な接着強度を安定して保持

※スタッカーはオプション



電圧：200V
電気容量：16kW
機械寸法：3,405x1,580x1,555mm(操作パネル含む)

NMF シリーズ

NMF-230FY-T / NMF-231FY-T

ジーパン仕上機



電圧：200V
電気容量：0.75kW 2P(230FY-T)
1.5kW 2P(231FY-T)
蒸気消費量：約 40~50kg/h
機械寸法：1,445x1,585x1,965mm

NP-260(L)

カラーマスター専用プレス機



電圧：200V
電気容量：0.75kW 2P
使用蒸気圧力：0.4~0.6MPa
蒸気消費量：20~30kg/h
機械寸法：700x900x1,700mm
※(L) はバキュームモーターなし

NP-250(L)

ラベル専用プレス機



電圧：200V
電気容量：0.75kW 2P
使用蒸気圧力：0.4~0.6MPa
蒸気消費量：20~30kg/h
機械寸法：1,200x1,400x1,700mm
※(L) はバキュームモーターなし

NP-210(L)

スラックス用
プレス機



電圧：200V
電気容量：0.75kW 2P
使用蒸気圧力：0.4~0.6MPa
蒸気消費量：20~30kg/h
機械寸法：1,800x1,400x1,700mm
※(L) はバキュームモーターなし

NS シリーズ 縮絨機

NS-2800FF / NS-3800FF

安定した原反を供給




加工有効幅：1,800mm
標準縮絨能力：4~9m/分
※写真は NS-3800FF

NT シリーズ

NT-95C

ジャケット用
立体プレス機
マイコン搭載

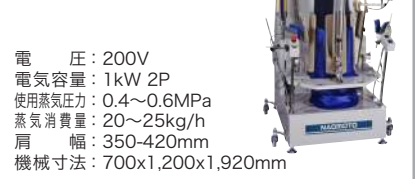


電圧：200V
電気容量：1kW 2P
使用蒸気圧力：0.4~0.6MPa
蒸気消費量：20~25kg/h
肩幅：350-420mm
機械寸法：700x1,200x1,920mm

NK シリーズ

NKS-200S

ニット用スチームボード

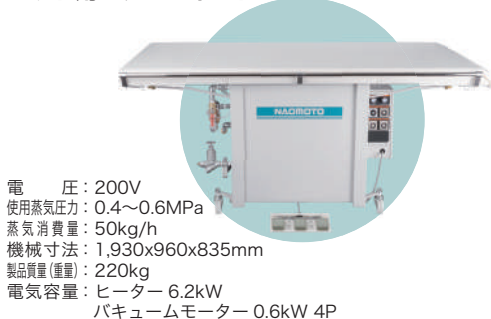

電圧：200V
使用蒸気圧力：0.4~0.6MPa
蒸気消費量：50kg/h
機械寸法：1,930x960x835mm
製品質量(重量)：220kg
電気容量：ヒーター 6.2kW
バキュームモーター 0.6kW 4P

NK-1FS

横編ニット生地セット機
(カールセット)



電圧：200V 3相
セット有効幅：760mm
機械寸法：1,400x2,010x1,410mm
製品質量(重量)：560kg
電気容量：ヒーター 4.2kW
バキュームモーター 0.4kW 4P
コンベアモーター 0.4kW
スタッカー 0.2kW

仕上スチームブラシ

SWN-8

工場や大容量の処理、
人体の補助に最適
(クリーニング工場等向き)

ブラシ温度を変更できる

電圧：100V
電気容量：ブラシ400W ヒーター800W



※ボイラー別

NBN スチームブラシ

ボイラー内蔵でコンパクト
ドレス・スーツなど高級製品の仕上げ、シワや縮みなどの
部分仕上げにも大活躍！
(小規模店舗向き)

ボタンを押すだけの
シンプル操作

型式 電圧 ヒーター容量
111Ba/111Bb 100V 1.5kW
112Ba/112Bb 200V 2.5kW

機械寸法
(本体)310x505x590mm
(ボイル先端)310x505x1,460~1,850mm

設定圧力
0.25MPa

製品質量(重量)
(本体)24kg
(ブラシ・ボイルセット)26kg



Baタイプ

Bbタイプ

NBN-111Ba/111Bb
NBN-112Ba/112Bb

オリジナルのウォームホースで
ドレンが出にくい

型式 電圧 ヒーター容量
B20/B22 200V 2.5kW

機械寸法
(本体)302x430x640mm
(ボイル先端)302x430x1,250~1,650mm

設定圧力
0.1~0.3MPa

製品質量(重量)
(ブラシ・ボイルセット)28kg

※NBN-B22 は
ウォームホースでは
ありません



NBN-B20/B22