


## ボイラー用オプション ※NBN-100シリーズを除く

給水オプションの取り付けは、簡単に行なえます。

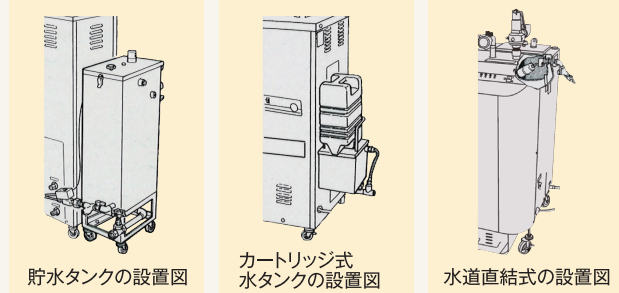


貯水タンクの設置図

カートリッジ式水タンクの設置図

水道直結式の設置図

## 軟水器

水の中に含まれている不純物、とりわけボイラーに使用の際に問題となるカルシウム、マグネシウムなどを除去するための装置が軟水器です。電極棒、ヒーター、給水回路などに付着するスケールによる障害を防止します。

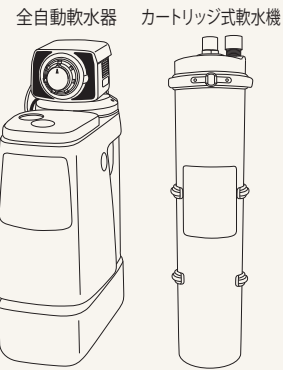

全自動軟水器

カートリッジ式軟水機



ナオモトボイラーシリーズ仕様一覧	NBN-100シリーズ					NBN-150シリーズ		NBC-2000シリーズ		NBC-3000/4000シリーズ			
	111Sa	112Sa	113Sa	111Bb	112Bb	NBN-153	NBN-154	2071R	2101R	3201R	3301R	4501R	
型式													
設定圧力	0.1MPa					0.2MPa		0.3MPa		0.3MPa			
定格電圧	100V(単相)	200V(単相)	200V(3相)	100V(単相)	200V(単相)	200V(3相)	200V(3相)	200V(3相)		200V(3相)			
ヒーター容量	1.5kW	2.2kW	3.3kW	1.5kW	2.5kW	3.3kW	4.1kW	7.0kW	10.1kW	13.4kW	20.1kW	33kW	
換算蒸発量	2.2kg/h	3.3kg/h	5.0kg/h	1.8kg/h	3.3kg/h	5.0kg/h	6.2kg/h	10.5kg/h	15.2kg/h	20.1kg/h	30.2kg/h	49.5kg/h	
給水方式	カートリッジ水タンク式	●	●	●	●	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	
	貯水型水タンク式	×	×	×	×	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	
	水道直結式	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	
本体寸法 W×D×H(mm)	310×505×645					(本体)310×505×590 (ボール先端) 310×505×1460~1850		315×500×920 (ボール除く)		560×470×1195		560×715×1195	560×715×1300
製品質量(重量)	24kg					24kg(本体) 26kg(フランジ・ボールセット)		46kg		73kg		97kg	110kg
ドレン 回収なし	電蒸アイロン(中間のみ)	1台	1台	2台			2台	2台	3台	3台	4~7台		
	電蒸アイロン(仕上のみ)	1台	1台	1台			1台	1台	2台	2台	4~6台		
ドレン 回収あり	電蒸アイロン(中間のみ)	×	×	×			1台	1台	2台	2台	4~7台		
	電蒸アイロン(仕上のみ)	×	×	×			1台△	1台	2台△	2台	4~6台		
	ヒートレス(中間のみ)	×	×	×			1台	1台	2台	2台	3~5台		
ヒートレス(仕上のみ)	×	×	×			1台△	1台	2台△	2台	2~5台			

※ ●印は標準仕様、×印は不可、▲印はオプションです。 ※ △印は使用可能ですが、1ランク上のボイラーをお勧めします。  
 ※ アイロンの種類によってはドレン回収が必要です。 ※ NBN-150シリーズはドレン回収は1本、NBC-2000シリーズ以上は2本が標準です。  
 ※ NBC-2000シリーズ以上はドレン回収を増やす場合は、大型貯水タンク仕様をお勧めします。 ※ 純水対応仕様及び24時間連続仕様製品についてはご相談ください。  
 ※ その他のアイロンの組合せに関しては、弊社営業へお問い合わせください。 ※ 製品は改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。



## NAOMOTO BOILER SERIES

ナオモトボイラーシリーズ・蒸気発生器

## 直本工業株式会社 スチームで新しい未来へ

本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.06-6775-2500 FAX.06-6775-2510

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9 TEL.03-3864-5577 FAX.03-3864-5579  
 仙台支店 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1 TEL.022-390-9301 FAX.022-390-9304  
 新潟支店 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5 TEL.025-222-0991 FAX.025-222-0990  
 名古屋支店 〒462-0842 名古屋市北区志賀南通2丁目49番地 TEL.052-917-1800 FAX.052-917-1810  
 福岡支店 〒815-0082 福岡市南区大楠2丁目4-5 TEL.092-534-2761 FAX.092-534-2763  
 岡山営業所 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVビル 1F TEL.086-243-0100 FAX.086-243-0904

URL <https://www.naomoto.co.jp/> e-mail [info@naomoto.com](mailto:info@naomoto.com)

# NAOMOTO BOILER SERIES

コンパクトなボディでパワフル機能を実現! ナオモトのボイラーシリーズ

## NAOMOTO NBC LIGHT BOILER

### 貫流式電気ボイラー

#### 秘密はナオモトオリジナルのセラミックヒーター

NBCライトボイラーは、高性能でコンパクトが特徴。これは、ナオモトが独自に開発したセラミックヒーターにより実現しました。ヒーターの小型化が産んだパワフル&スリムなボディはナオモトだけです。

#### 耐久性もバツグン

内部は耐久性を考えた、ステンレス製。長い期間ご使用いただけます。

#### 簡単な操作、安心の安全設計

操作パネルは、分かりやすくイラストで表示。空だき防止装置をはじめ、各ヒーターの漏電ブレーカーを装備するなど安全設計。異常があれば、操作パネルですぐ分かります。また電気式のためスイッチを入れるだけの簡単操作。誰でもご使用いただけます。



※アイロンの種類と台数は裏面をご確認ください



### NBC-2000 シリーズ

様々な用途に対応できる本格派ボイラー。用途に応じて給水もカートリッジ式、貯水式、直結式などオプションでご用意できます。ドレン回収装置も付属。様々な種類のアイロンを2台以上つなぐことも可能なタイプです。



### NBC-3000/4000 シリーズ

アイロンの使用台数の増加に余裕で応える最もパワフルなシリーズ。お客様のニーズに最大限にお応えできる最高スペックです。様々な用途に対応できます。電気式なのでパワフルで安心です。

## NAOMOTO SAFETY BOILER

### [自動排水式] 簡易ボイラー

安全な自動排水式だから、日常のメンテナンスが簡単にできます。

#### 安全

火傷の心配がない「自動排水式」です。

ナオモト SAFETY BOILERは、「自動排水式」を新採用。排水作業の手順ミスなどで起こりがちだった火傷の心配がありません。

#### 簡単

缶体の自動排水がワンタッチでOK!

操作パネルのボタンをワンタッチするだけで、誰でも簡単に自動排水OK。毎日の仕事終わりや始業前に欠かせなかった、面倒な排水作業からあなたを解放します。

- 様々な作業環境に設置できる100V電源対応
  - 機械を傷めず長持ちさせる軟水装置内蔵
- ※NBN-100シリーズのみ

#### スチームブラシ

ドレス・スーツなど高級製品の仕上げ、シワや縮みなどの部分仕上げにも大活躍!

ハンガーにかけたまま使える!



### NBN-100S シリーズ

高品質でパワフルなスチームはそのままに、ナオモトの簡易ボイラーが進化。よりコンパクトになったボディに、新たに「自動排水式」を採用。日常のメンテナンスが、今までよりもっと安全にカンタンに行なえます。



### NBN-100B シリーズ

スチームブラシを使って、ウェディングドレスやスーツなど高級製品の仕上げ、シワや縮みなどの部分仕上げが、ハンガーにかけたまま手軽に行なえます。便利なキャスター付き。



### NBN-150 シリーズ

コンパクトでもパワフル。貯水式で設置も簡単。ドレン回収装置付のため、ドレンの再利用が可能です。縫製の中間工程や仕上げにも使用できる汎用性が高いタイプです。