



NOBCseries LINE UP

	NOBC-4000シリーズ		NOBC-5000シリーズ
			
型 式	NOBC-4400	NOBC-4300	NOBC-5500
電気容量	37.4kW	31.2kW	49.9kW
換算蒸発量	56.2kg/h	46.8kg/h	74.9kg/h
設定圧力	0.3MPa		0.3MPa
給水方式	大型タンク式		大型タンク式
本体寸法 W×D×H (mm) (安全弁まで)	320×1100×1200 (mm)		320×1100×1300 (mm)
製品質量 (重量)	120kg		130kg

直本工業株式会社 スチームで新しい未来へ

本 社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.06-6775-2500 FAX.06-6775-2510

東 京 支 店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9 TEL.03-3864-5577 FAX.03-3864-5579
 仙 台 支 店 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1 TEL.022-390-9301 FAX.022-390-9304
 新 潟 支 店 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5 TEL.025-222-0991 FAX.025-222-0990
 名 古 屋 支 店 〒462-0842 名古屋市北区志賀南通2丁目49番地 TEL.052-917-1800 FAX.052-917-1810
 福 岡 支 店 〒815-0082 福岡市南区大橋2丁目4-5 TEL.092-534-2761 FAX.092-534-2763
 岡 山 営 業 所 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVIIビル 1F TEL.086-243-0100 FAX.086-243-0904

URL <https://www.naomoto.co.jp/> e-mail info@naomoto.com



最新
モデル

電気生まれの蒸気です



NOBC-5000シリーズ▶

パワフル
スピーディ
コンパクト

電気式 簡易貫流ボイラー

NOBCseries

NOBCシリーズ



▲NOBC-4000シリーズ

さまざまな業種・用途にフィット

必要な時、必要な場所、必要な蒸気量でムダを省きます

必要な時

■立ち上がりまで3分の驚く早さ!

大容量の水蒸気を、すぐに使用できます。(NOBC-5500のみ)

■オールステンレスで丈夫&長持ち

本体部分は全てステンレス製です。汚れも取れやすく長くご使用いただけます。

■ヒーター通電時間を表示

ヒーターの通電時間が表示でき、メンテナンスの大切な情報になります。

必要な場所

■コンパクト設計

スリムな縦型なので、省スペースに設置可能です。

■移動が容易なキャスター付き

レイアウト変更など、移動がスムーズに行えます。

必要な蒸気量

■新システム採用! コストカットにも

新システムで蒸気圧力をコントロール。

また、配管等も最小限にできるので、蒸気配管からの放熱ロスやムダなエネルギーを削減できます。

配管資材も最小限になり、コストカットにつながります。

必要な蒸気量、規模に合わせてラインナップ



▲パネル部(共通)



▲NOBC-4000シリーズ




▲NOBC-5000シリーズ

NOBCシリーズは適材適所の分散設置 放熱ロスの削減、資材のコストカットに

大型ボイラー 集中配置

燃料が必要な大型ボイラーの場合、数百メートルの蒸気配管が必要となり放熱ロスやトラップからの蒸気漏れなど、エネルギーロスが多くなります。また、レイアウト変更には配管等の大規模な工事が必要です

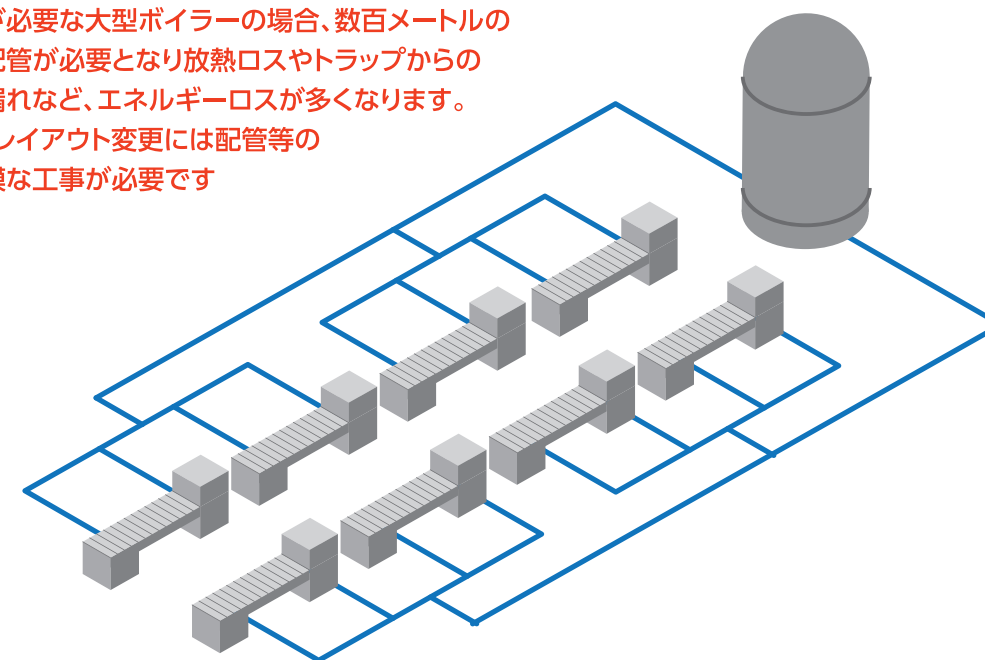

NOBCシリーズ 分散配置

最小限の配管と電源の接続だけで使用可能。排煙ダクトや煙突の工事もなく、必要な場所で必要な蒸気量を得られます。

