


ボイラー用オプション

オプションの取り付けは、簡単に行なえます。

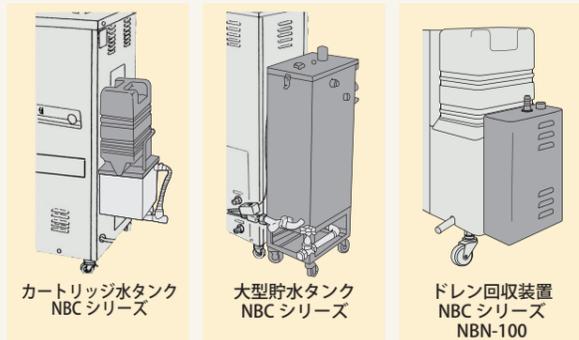


カートリッジ水タンク
NBCシリーズ

大型貯水タンク
NBCシリーズ

ドレン回収装置
NBCシリーズ
NBN-100

軟水器

水の中に含まれている不純物、とりわけボイラーに使用する際に問題となるカルシウム、マグネシウムなどを除去するための装置が軟水器です。電極棒、ヒーター、給水回路などに付着するスケールによる障害を防止します。

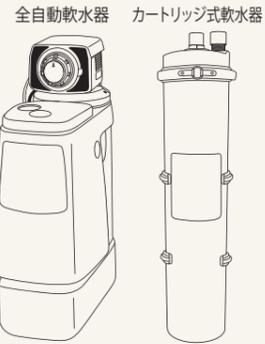

全自動軟水器

カートリッジ式軟水器



| ナオモトボイラーシリーズ 仕様一覧 | NBN-100シリーズ | | | NBN-150シリーズ | | NBC-2000シリーズ | | NBC-3000/4000シリーズ | | | NOBC-4000/5000シリーズ | | |
|----------------------|------------------------|----------|----------|------------------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 111Sa | 112Sa | 113Sa | 153 | 154 | 2071R | 2101R | 3201R | 3301R | 4501R | 4400 | 5500 | |
| 型式 | | | | | | | | | | | | | |
| 設定圧力 | 0.1MPa | | | 0.2MPa | | 0.3MPa | | 0.3MPa | | | 0.3MPa | | |
| 定格電圧 | 100V | 200V(単相) | 200V(3相) | 200V(3相) | 200V(3相) | 200V(3相) | | 200V(3相) | | | 200V(3相) | | |
| ヒーター容量 | 1.5kW | 2.2kW | 3.3kW | 3.3kW | 4.1kW | 7.0kW | 10.1kW | 13.4kW | 20.1kW | 33kW | 37.4kW | 50kW | |
| 機械本体ブレーカー容量 | 20A | 20A | 30A | 30A | 30A | 30A | 40A | 50A | 75A | 125A | 150A | 200A | |
| 換算蒸発量 | 2.2kg/h | 3.3kg/h | 5.0kg/h | 5.0kg/h | 6.2kg/h | 10.5kg/h | 15.2kg/h | 20.1kg/h | 30.2kg/h | 49.5kg/h | 56.2kg/h | 75kg/h | |
| 本体寸法 WxDxH(mm) | 310×505×645 (ポール除く) | | | 310×500×920 (ポール除く) | | 560×470×1195 | | 560×715×1195 | | | 560x 715x1300 | 320x 1100x1200 | 320x 1100x1300 |
| 製品質量(重量) | 24kg | | | 46kg | | 73kg | | 97kg | | | 110kg | 120kg | 130kg |
| ドレン 回収なし | 電蒸アイロン (中間のみ) | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 4~7台 | | | — | — | |
| | 電蒸アイロン (仕上のみ) | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 4~6台 | | | — | — |
| ドレンあり | 電蒸アイロン (中間のみ) | ▲ | ▲ | ▲ | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 4~7台 | | | — | — |
| | 電蒸アイロン (仕上のみ) | × | × | × | 1台△ | 1台 | 2台△ | 2台 | 4~6台 | | | — | — |
| ヒートレス | ヒートレス (中間のみ) | × | × | × | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 3~5台 | | | — | — |
| | ヒートレス (仕上のみ) | × | × | × | 1台△ | 1台 | 2台△ | 2台 | 2~5台 | | | — | — |
| 給水 オプション | カートリッジ水タンク | ● | ● | ● | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × |
| | 大型貯水タンク | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● |
| | ドレン回収装置 | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

※ ●印は標準仕様、×印は不可、▲印はオプションです。 ※ △印は使用可能ですが、1ランク上のボイラーをお勧めします。
 ※ アイロンの種類によってはドレン回収装置が必要です。 ※ NBN-150シリーズはドレン回収装置1本、NBC-2000シリーズ以上は2本が標準です。
 ※ NBC-2000シリーズ以上はドレン回収量を増やす場合は、大型貯水タンク仕様をお勧めします。 ※ 純水対応仕様及び24時間連続仕様製品についてはご相談ください。
 ※ その他アイロンの組合せや給水方法に関しては、弊社営業へお問い合わせください。 ※ 製品は改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。



NAOMOTO BOILER SERIES

ナオモトボイラーシリーズ・蒸気発生器

直本工業株式会社 スチームで新しい未来へ

本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.06-6775-2500 FAX.06-6775-2510

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9 TEL.03-3864-5577 FAX.03-3864-5579
 仙台支店 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1 TEL.022-390-9301 FAX.022-390-9304
 新潟支店 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5 TEL.025-222-0991 FAX.025-222-0990
 名古屋支店 〒462-0842 名古屋市中区志賀南通2丁目49番地 TEL.052-917-1800 FAX.052-917-1810
 福岡支店 〒815-0082 福岡市南区大楠2丁目4-5 TEL.092-534-2761 FAX.092-534-2763
 岡山営業所 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVIIIビル1F TEL.086-243-0100 FAX.086-243-0904

URL <https://www.naomoto.co.jp/> e-mail info@naomoto.com

コンパクトなボディでパワフル機能を実現！ ナオモトのボイラーシリーズ




秘密はナオモトオリジナルのセラミックヒーター

ナオモトボイラーは、高性能でコンパクトが特徴。これは、ナオモトが独自に開発したセラミックヒーターにより実現しました。ヒーターの小型化が産んだパワフル&スリムなボディはナオモトだけです。

さまざまな業種・用途にフィット

必要な時、必要な場所、必要な蒸気量でムダを省きます。

適材適所の分散設置で放熱ロスの削減、資材のコストカットに

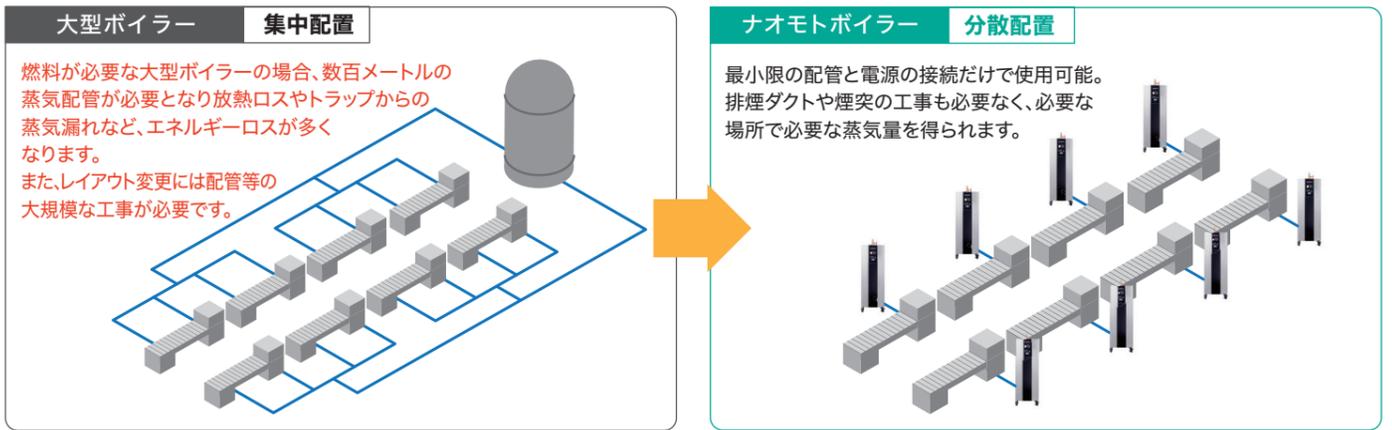

NAOMOTO NOBC BOILER

電気式簡易貫流ボイラー

パワフル&スピーディ！電気式で大容量の水蒸気を供給。
耐久性に優れたシリーズ

立ち上がりまで3分の驚く早さ！

大容量の水蒸気をすぐに使用できます。(NOBC-5500のみ)

ヒーター通電時間を表示

ヒーターの通電時間が表示でき、メンテナンスの大切な情報になります。



オールステンレスで丈夫&長持ち

本体部分は全てステンレス製です。汚れも取れやすく長くご使用いただけます。

新システム採用！コストカットにも

新システムで蒸気圧力をコントロール。

また、配管等も最小限にできるので、蒸気配管からの放熱ロスやムダなエネルギーを削減できます。配管資材も最小限になり、コストカットにつながります。

NAOMOTO NBC LIGHT BOILER

電気式簡易貫流ボイラー

耐久性もバツグン

内部は耐久性を考えた、ステンレス製。長い期間ご使用いただけます。

簡単な操作、安心の安全設計

操作パネルは、分かりやすくイラストで表示。空だき防止装置を装備するなど安全設計。異常があれば、操作パネルですぐ分かります。また電気式のためスイッチを入れるだけの簡単操作。誰でもご使用いただけます。



※アイロンの種類と台数は裏面をご確認ください

NAOMOTO SAFETY BOILER

[自動排水式]簡易ボイラー

安全な自動排水式だから、日常のメンテナンスが簡単にできます。
火傷の心配がない「自動排水式」

誰でも簡単、ワンタッチでOK!

操作パネルのボタンをワンタッチするだけでエア抜きや排水作業を自動で行います。毎日の仕事終わりや始業前に欠かせなかった、面倒な作業からあなたを解放します。

■ 様々な作業環境に設置できる100V電源対応

■ 機械を傷めず長持ちさせる軟水装置内蔵

※NBN-100シリーズのみ



NOBC-5000 シリーズ



NOBC-4000 シリーズ



NBC-3000/4000 シリーズ



NBC-2000 シリーズ



NBN-150 シリーズ



NBN-100S シリーズ