

型式	水道水対応タイプ			
	MCN-166	MCN-168	MCN-316	MCN-318
ノズル	標準ノズル(MCD-10A/11A)		標準ノズル(MCD-13A/14A)	
定格電圧	200V 3相		200V 3相	
定格消費電力	6.6kW		26.4kW	
本体寸法	W400×D653×H1295～1845mm(ポール含む)		W593×D763×H1350mm	
ブレーカー容量	30A		100A	
設定蒸気圧力	0.3～0.6MPa	0.3～0.8MPa	0.3～0.6MPa	0.3～0.8MPa
製品質量(本体重量)	67kg		126kg	

型式	純水対応タイプ			
	MCN-166PW	MCN-168PW	MCN-316PW	MCN-318PW
ノズル	標準ノズル(MCD-10PWA/11PWA)		標準ノズル(MCD-13PWA/14PWA)	
定格電圧	200V 3相		200V 3相	
定格消費電力	6.6kW		26.4kW	
本体寸法	W430×D653×H1295～1845mm(ポール含む)		W593×D763×H1350mm	
ブレーカー容量	30A		100A	
設定蒸気圧力	0.3～0.6MPa	0.3～0.8MPa	0.3～0.6MPa	0.3～0.8MPa
製品質量(本体重量)	67kg		126kg	

型式	MMC-01(水道水対応タイプ)
定格電圧	200V 3相
設定蒸気圧力	0.3～0.8MPa
換算蒸発量	15.2kg/h
電気容量	14.1kW
ブレーカー容量	50A
本体寸法	W1005×D885×H1700mm
本体質量	150kg
ノズル先端最高温度	約380℃※1

※1 SH400℃、ノズルヒーター600℃設定の場合

直本工業株式会社

スチームで新しい未来へ

本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.(06)6775-2500(代) FAX.(06)6775-2510 Mail.info@naomoto.com

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9
仙台支店 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1
名古屋支店 〒462-0842 名古屋市中区志賀南通2丁目49番地
福岡支店 〒811-1347 福岡市南区野多目4丁目31-13
新潟営業所 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5
岡山営業所 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVIIビル(1F)

TEL.(03)3864-5577 FAX.(03)3864-5579
TEL.(022)390-9301 FAX.(022)390-9304
TEL.(052)917-1800 FAX.(052)917-1810
TEL.(092)403-1755 FAX.(092)403-1756
TEL.(025)222-0991 FAX.(025)222-0990
TEL.(086)243-0100 FAX.(086)243-0904

HPはこちらから



高圧スチームクリーナーシリーズ

高圧スチームクリーナー

MCN-166/168

スチームパワークリーナー

MMC-01



水蒸気で洗淨する、 これからのクリーナー

未来へつなぐ 水蒸気洗浄

飽和水蒸気式洗浄機 高圧スチームクリーナー

MCN-166/168(PW)
MCN-316/318(PW)

飽和水蒸気だけで洗浄

水蒸気の熱とパワーで洗浄します。



過熱水蒸気式洗浄機 スチームパワークリーナー MMC-01

過熱水蒸気のパワーで 油脂や固形物などの洗浄も

過熱水蒸気は、飽和水蒸気をさらに加熱した水蒸気です。
最高380℃の高温の水蒸気で、粘性の高い油脂や固形物、
隙間に付着した粉末も除去できます。



- 水だけで洗浄するので、余計な洗浄液を使用しません。
- 廃液処理装置が要りません。
- 人体にも安全で安心です。
- 洗浄液を使用しないため経済的です。



Point1

いつでもパワフルな水蒸気

電気式簡易貫流ボイラー内蔵のため、完全な気体の水蒸気が、常に使えます。また、蒸気発生器から放出される高圧力の水蒸気でパワフルに洗浄します。



Point2

金型を取り外さずに洗浄

高温の水蒸気で洗浄するため、乾燥時間が短く、金型を機械本体に取り付けた状態で洗浄でき、作業負担を軽減できます。



Point3

簡単操作

電源スイッチを入れるだけで簡単に操作できます。
本体は耐久性に優れたステンレス製。



Point4

移動可能なキャスター付き

キャスターで移動が可能のため、工場内に複数設置されている成型機を取り外さず、スチームクリーナーをその場所に持って行き洗浄することができます。
また、自動化ラインのロボットへの組み込みもできます。



洗浄先端ノズル

金型の種類、形状に合わせて先端ノズルを選べます。

標準ノズル



MCN-160シリーズ用



MCD-10A
ノズル先端 2.5φ



MCD-11A
ノズル先端 7×0.5

MCN-310シリーズ用




MCD-13A
ノズル先端 4φ



MCD-14A
ノズル先端 20×0.5

用途に合わせた オプションノズル

MCD-10-N520(水管用)

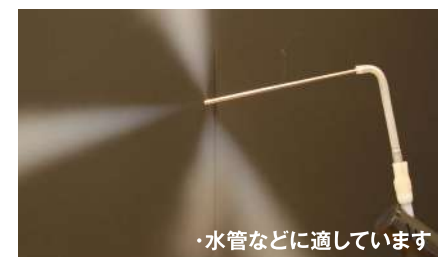

・水管などに適しています

金型形状に合わせた
オーダーメイドにも対応します。
ご相談ください。