


電気とガスを併用！

中部電力
東京ガス
共同開発

E&G ハイブリッド式過熱水蒸気発生器 ハイブリッドSHS

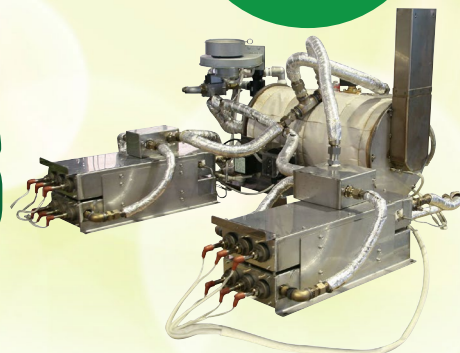

特長

消費電力の削減

ガスバーナと電気ヒータを併用することにより、
電気容量と電力デマンドを抑制

優れた温度制御性


電気とガスの負荷分担の割合の最適化で、
設定温度に対して $\pm 5^{\circ}\text{C}$ の温度制御を確保

省エネルギー性の向上

一次エネルギー消費量は、電気式のみの過熱
水蒸気発生器に比べて約 35% 低減

コンパクト

コンパクトな設計により、食品用オーブンや
乾燥装置等への搭載が容易

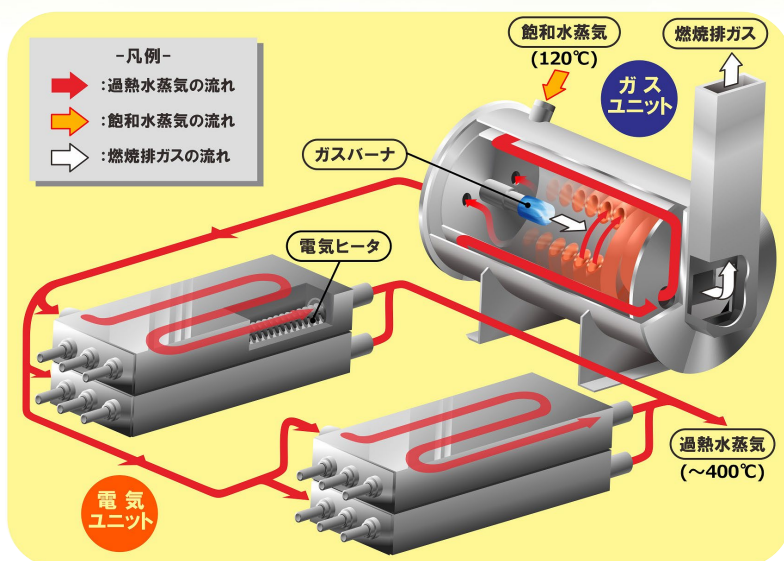

仕様

型	式	HYD-100SHS-TC
ガスユニット	種類	都市ガス 13A
	定格ガス流量	1.9 m ³ /h
	寸法(WxDxH)	330x910x660mm
	製品質量(重量)	37.8kg
電気ユニット	定格電圧	AC200V 3 相
	電気ヒーター容量	7.2kW (1.8kWx4 台)
	寸法(WxDxH)	185x610x80mmx4 台
	製品質量(重量)	10.8kgx4 台
過熱水蒸気	最高温度	400°C
	蒸気圧力	0.1MPa~0.3MPa
	最大蒸気量	120kg/h

※プロパンガス仕様については、弊社へお問い合わせください。

食品の
加工

食品のうま味を閉じ込めることで、**風味・歩留まりが格段に向上**します。

金属の
加熱

従来式に比べて、**加熱時間を大幅に短縮**できます。



直本工業株式会社 スチームで新しい未来へ

本 社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.06-6775-2500 FAX.06-6775-2510

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9 TEL.03-3864-5577 FAX.03-3864-5579
 仙台支店 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1 TEL.022-390-9301 FAX.022-390-9304
 名古屋支店 〒462-0842 名古屋市北区志賀南通2丁目49番地 TEL.052-917-1800 FAX.052-917-1810
 福岡支店 〒811-1347 福岡市南区野多目4丁目31-13 TEL.092-403-1755 FAX.092-403-1756
 新潟営業所 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5 TEL.025-222-0991 FAX.025-222-0990
 岡山営業所 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVIIビル 1F TEL.086-243-0100 FAX.086-243-0904

URL <https://www.naomoto.co.jp/> e-mail info@naomoto.com

●製品改良のため仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。