


NP-181VB スラックスシーム割リプレス機

新たに細身スラックス対応 のプレスコテを採用


自動でシーム割り

ナオモトオリジナルの装置で自動的に割り作業が行えます。
テカりの原因となるアイロン作業が不要に。




正確な割り作業が可能

テンション装置によりキセがかりにくく、より正確で安定した割り作業が行えます。

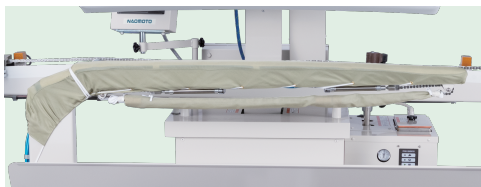


圧力調節機能

ダイヤルを回すことにより、プレスする際の圧力を調節することができます。
アタリの心配な難素材にも優しく対応。



10種類の プレスプログラム

最大10種類のプログラムをインプットできます。
プログラムを選ぶだけで繊維の種類に合わせたプレスが可能です。
なので誰でも簡単に管理することができます。
また、見やすくて分かりやすいタッチパネル式液晶画面を採用。

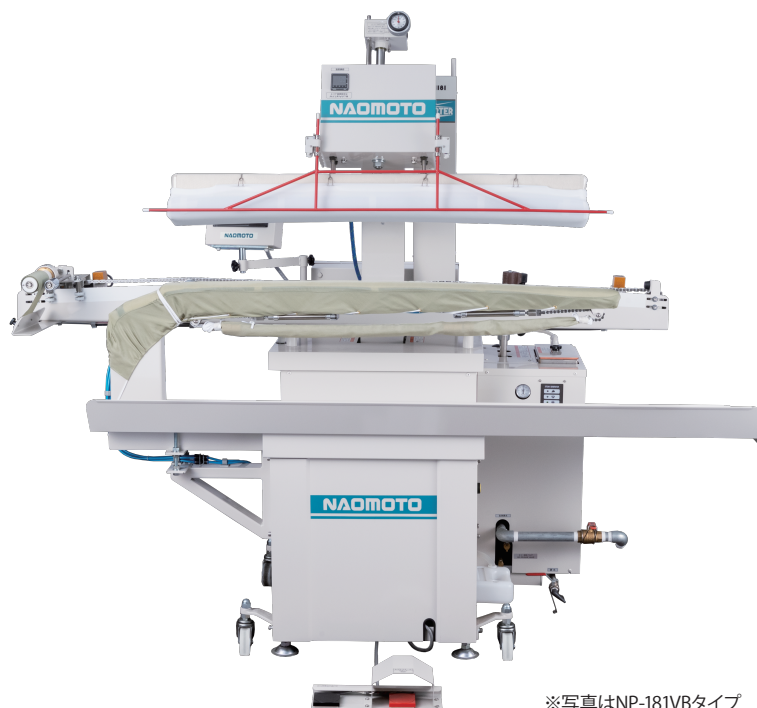

※写真はNP-181VBタイプ

電気式簡易貫流ボイラー内蔵

配管等も最小限にできるので、蒸気配管からの放熱ロスやムダなエネルギーを削減できます。
また、電源をつなぐだけで使用できるので、簡単に設置できます。レイアウトの変更も簡単です。

インバータ制御

インバータが吸引の風量・風圧をコントロールします。
それぞれの素材に合わせて強から弱まで無段階に調節できます。

<仕様>

型 式	NP-181VB	
定格電圧	200V 3相	
電気容量	5.5kW	
	ボイラー	3.4kW
	上ゴテヒーター	1.2kW
	ファンモーター	0.75kW
	ローラー用モーター	0.025kW
	ボイラー給水ポンプモーター	0.06kW
使用蒸気圧力	0.3MPa	
蒸気使用量	6.4kg/h	
蒸気接続口径	1/2 (B)	
エア圧力(使用圧力)	0.5MPa	
エア接続口径	IN: φ10(プッシュワン継手)×1/2 OUT: φ10(プッシュワン継手)×3/8	
機械寸法(設置スペース)	W1,895 x D972 x H1,670mm	
製品質量(重量)	320kg	

直本工業株式会社 スチームで新しい未来へ

本 社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 TEL.06-6775-2500 FAX.06-6775-2510

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9 TEL.03-3864-5577 FAX.03-3864-5579
 仙台支店 〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1 TEL.022-390-9301 FAX.022-390-9304
 名古屋支店 〒462-0842 名古屋市北区志賀南通2丁目49番地 TEL.052-917-1800 FAX.052-917-1810
 福岡支店 〒815-0082 福岡市南区大楠2丁目4-5 TEL.092-534-2761 FAX.092-534-2763
 新潟営業所 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5 TEL.025-222-0991 FAX.025-222-0990
 岡山営業所 〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVIIビル 1F TEL.086-243-0100 FAX.086-243-0904

URL <https://www.naomoto.co.jp/> e-mail info@naomoto.com

●製品改良のため仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。